






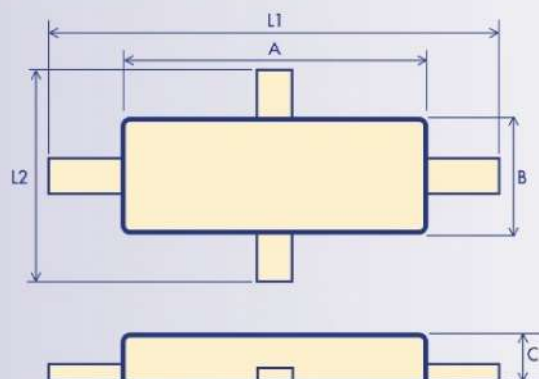


PROTECTION CATHODIQUE DES NAVIRES

ALUMINIUM SELECTRAL®

ANODES - CARENE - 2



AZ

Type		Poids d'aluminium kg	Poids de l'anode kg	A mm	B mm	C mm	Ame mm L1 L2
AZ. 1Z		2,2	2,7	200	100	40	L1 300 40 x 5
AZ. 2Z		4,9	5,9	300	150	40	L1 400 40 x 5 L2 250
AZ. 3Z		1,8	2,0	150	150	25	L1 300 30 x 3
AZ. 6Z		4,2	5,1	300	150	32	L2 250 40 x 5
AZ. 7Z		8,5	9,7	610	120	40	L2 300 40 x 5
AZ. 8Z		8,3	9,9	385	190	40	L2 300 40 x 5
AZ. 9Z		18,0	19,6	500	205	60	L1 600 40 x 8

Tous les poids et caractéristiques sont nominaux.

Les âmes sont en acier brut ou galvanisé.

Sur demande, les anodes Sélectral peuvent être revêtues sur une face d'une peinture spéciale isolante.

Nota : il peut y avoir une légère variation dans les chiffres indiqués ci-dessus.

Tous types d'anodes peuvent être étudiés et fabriqués sur demande.