






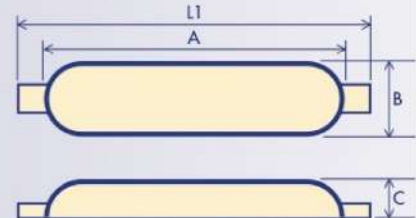

## PROTECTION CATHODIQUE DES NAVIRES

### ALUMINIUM SELECTRAL®





#### ANODES - CARENE - 1



#### AZ

| Type   |   | Poids<br>d'aluminium<br>kg | Poids<br>de l'anode<br>kg | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Ame<br>mm<br>L1  |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|------------------|
| AZ. 1C |    | 0,8                        | 0,9                       | 144     | 92      | 44      | L1 232<br>20 x 3 |
| AZ. 2C |    | 2,0                        | 2,6                       | 250     | 100     | 40      | L1 350<br>40 x 5 |
| AZ. 3C |  | 4,0                        | 5,0                       | 500     | 100     | 40      | L1 600<br>40 x 5 |
| AZ. 4C |  | 7,8                        | 10,1                      | 800     | 120     | 40      | L1 900<br>40 x 8 |
| AZ. 5C |  | 0,4                        | 0,5                       | 105     | 75      | 40      | L1 195<br>20 x 3 |
| AZ. 7C |  | 2,5                        | 2,8                       | 233     | 132     | 57      | L1 330<br>25 x 5 |

#### ANODES A BOULONNER

|      |   |     |     |     |     |    |                    |
|------|---|-----|-----|-----|-----|----|--------------------|
| 3 A  |  | 1,0 | 1,3 | 300 | 66  | 33 | entr'axe<br>200 mm |
| 6 A  |  | 2,1 | 2,3 | 270 | 100 | 40 | entr'axe<br>200 mm |
| 9 A  |  | 3,3 | 3,5 | 300 | 150 | 25 | entr'axe<br>100 mm |
| 12 A |  | 4,3 | 4,5 | 300 | 150 | 40 | entr'axe<br>100 mm |

Tous les poids et caractéristiques sont nominaux. Les âmes sont en acier brut ou galvanisé.

Sur demande, les anodes Selectral peuvent être revêtues sur une face d'une peinture spéciale isolante.

*Nota : il peut y avoir une légère variation dans les chiffres indiqués ci-dessus.*

**Tous types d'anodes peuvent être étudiés et fabriqués sur demande.**

A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE - S.A. AU CAPITAL DE 1 927 600 F - R.C.S. PONTOISE 378 205 355 - ADRESSE POSTALE : B.P. 9177 - F 95075 CERGY PONTOISE CEDEX

SERVICE COMMERCIAL : 7, RUE PIERRE DEVAUX - F 69360 SEREZIN DU RHONE - TEL : 33 (0) 4 78 02 32 00 - FAX : 33 (0) 4 78 02 13 43 - INTERNET Anodes@ampere.com

