


## PROTECTION CATHODIQUE DES CITERNES ET BALLASTS DE PETROLIERS

ZINC GALVA PROCAT®


### ANODES - CITERNE

ZT

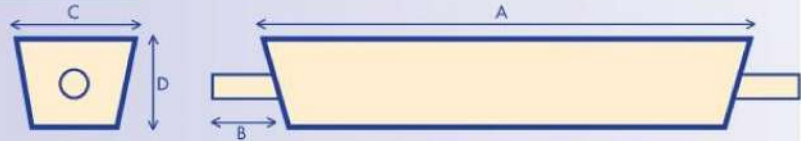

Type	Poids de zinc kg	Poids de l'anode kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Ame Ø mm
ZT. 7	6,7	7,6	820	90	35,5	35,5	12
ZT. 10	10	11,6	1220	305	35,5	35,5	12
ZT. 16	15,5	17,4	1000	100	47,5	50	16
ZT. 22	21,7	23,3	1220	305	51	51	12
ZT. 26	26,4	27,8	500	100	85	90	18
ZT. 29	28,7	30,6	1000	100	65	65	16
ZT. 32	32,7	34,3	1220	305	62	62	12

ZTB

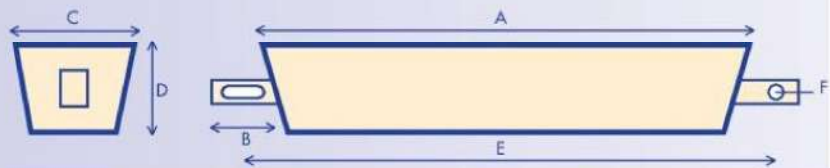

Type	Poids de zinc kg	Poids de l'anode kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ame mm
ZTB.18	18,3	21,4	1220	210	39	60	1525	16	30 x 8
ZTB.25	25,3	28,4	1220	210	45	70	1525	16	30 x 8
ZTB.29	28,8	32,9	1420	110	44,5	71	1525	16	40 x 8
ZTB.45	45,3	49,4	1220	210	65	85	1525	16	40 x 8
ZTB.51	50,5	55,6	1360	140	70	80	1525	16	40 x 10

Tous les poids et caractéristiques sont nominaux.

**Fabrication de tous types de fixations aux formes et cotes conventionnelles adaptables sur les supports.**

*Nota : il peut y avoir une légère variation dans les chiffres indiqués ci-dessus.*